

8055S**Haki z uchem, ze stali stopowej, utwardzone cieplnie, lakierowane**

CE

EN 1677-2**DANE TECHNICZNE**


- współczynnik bezpieczeństwa: 4
- obróbka cieplna: hartowanie i odpuszczanie
- kod partii

TESTY LABORATORYJNE

- analiza chemiczna, analiza metalograficzna
- test próbnego obciążenia (WLL x 2.5)
- badanie naprężeń rozciągających
- badanie zmęczenia (min. 20.000 cykli)

DOSTĘPNE DOKUMENTY

- Specyfikacja techniczna produktu
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Certyfikat 3.1 wg UNI EN10204
- Deklaracja Zgodności CE

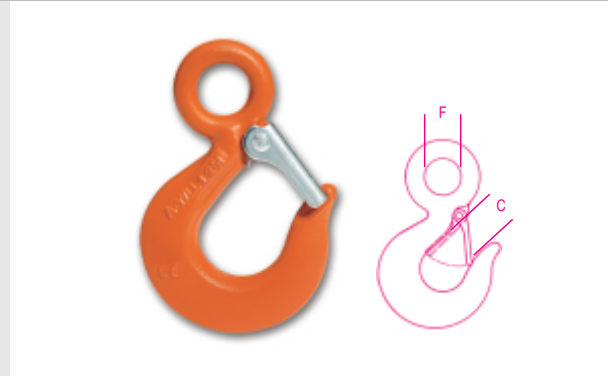

	art.	WLL kg	C mm	F mm
080550145	8055S	5400	32	40
080550170	8055S	8000	41	51
080550215	8055S	11500	53	64
080550260	8055S	16000	58	70
080550320	8055S	22000	78	90